








- Tässä mittapiirros

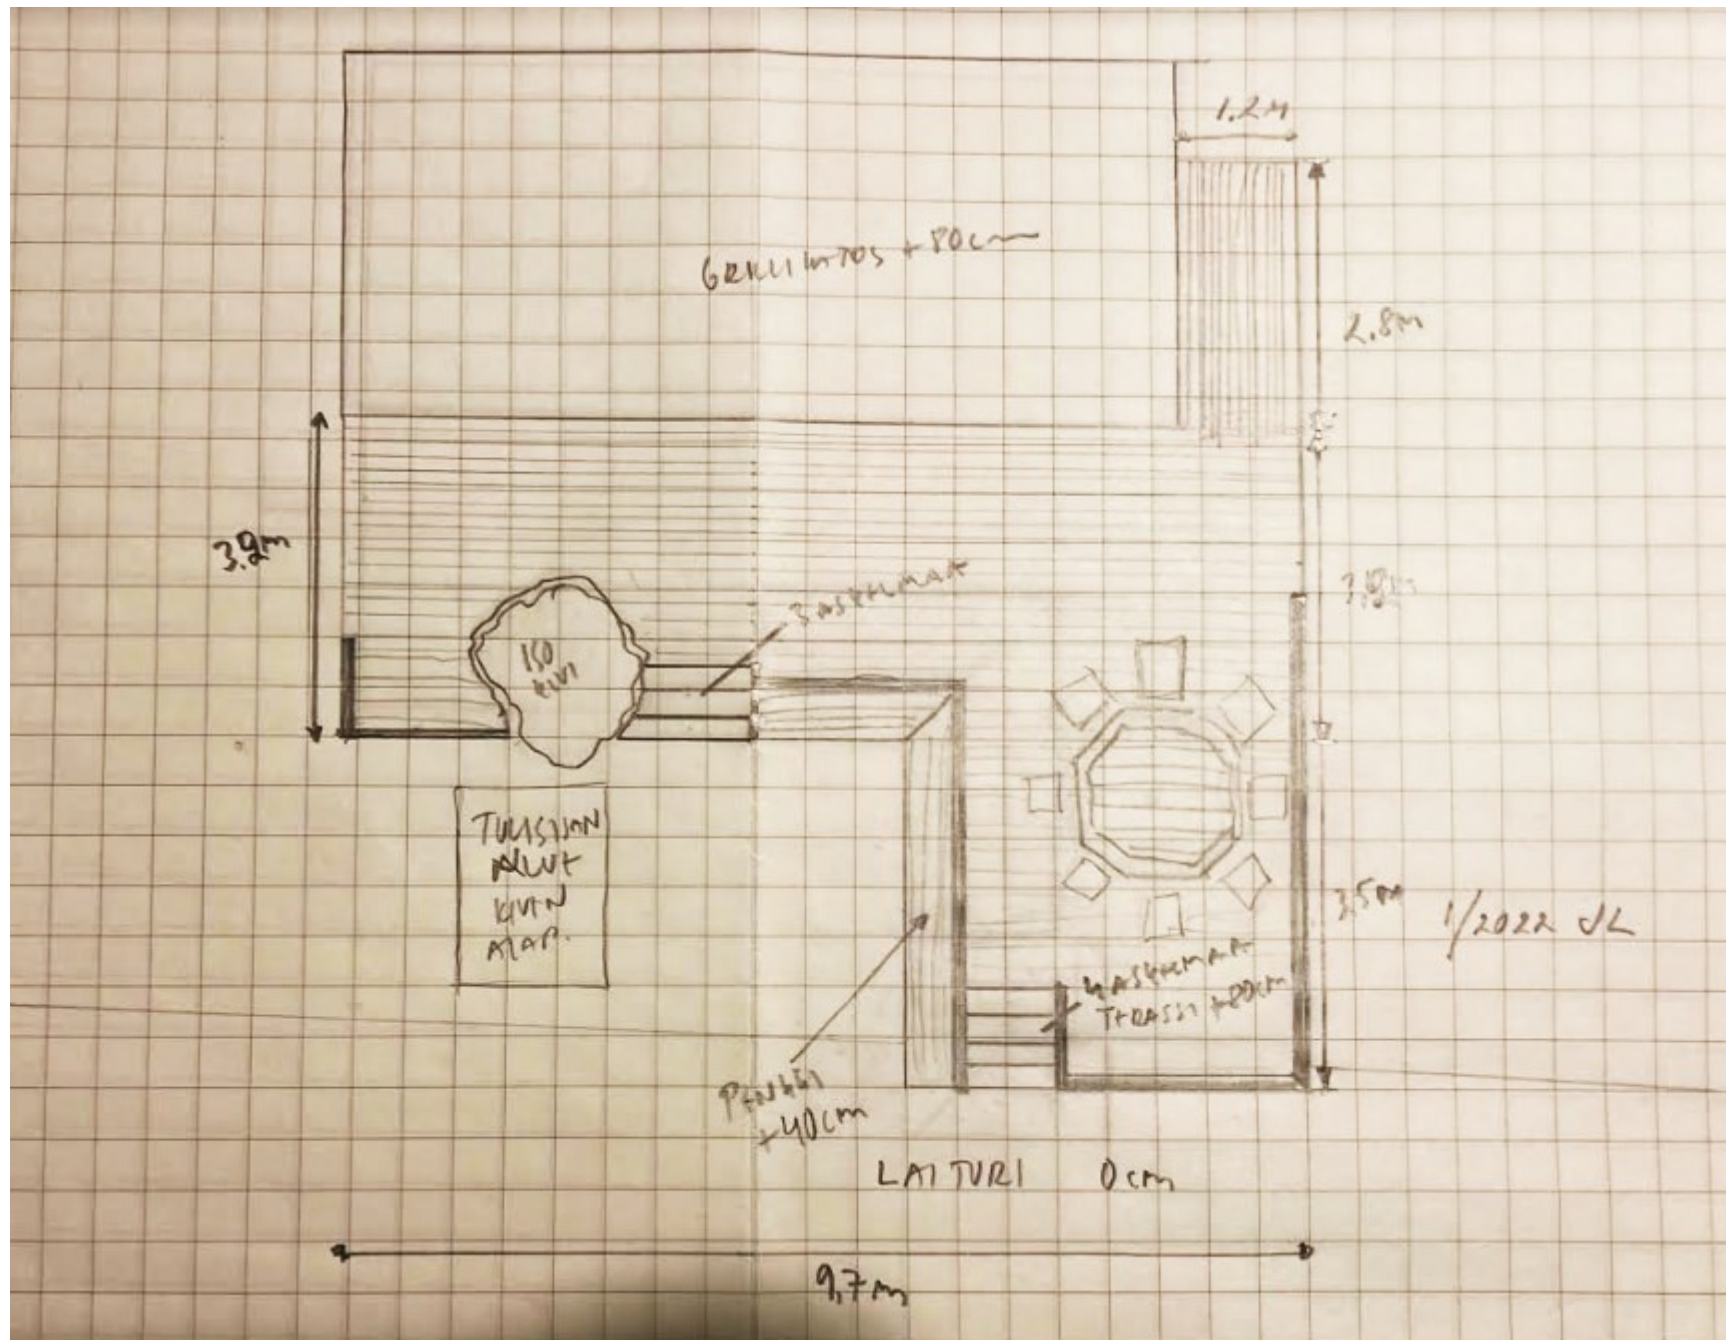



- Kaksi punaisella merkittyä isoa kiveä pitää siirtää pois nuolien osoittamaan suuntaan
- Maastoon valkoisella kapulalla merkittyyn paikkaan tulee seinämä ja portaat. Terassi pitää jatkua siihen asti. Tukirakenteet puuttuvat kokonaan
- Saaressa on yksi rautakanki. Useammalla työ sujuu joutuisammin, joten sellaisen voi tuoda kotoa.





- Punaisella merkitty alue on keskeneräinen
- Vasat asennettu alustavasti, mutta jänneväli liian pitkä, joten väliin täytyy tehdä tukia
- Lähimmän vasan sinisellä merkitty liitos on tehtävä paremmin ja tuettava kunnolla
- Keltaisella merkittyt vasojen liitokset betoniin pultattuun soiroon täytyy tehdä jollain muulla tavalla, esim. palkkikengillä. Alla olevasta kuvasta poiketen vasat on upotettu eristeeseen ja niiden yläpinta on oikeassa korossa







- Katoksen päädyn terassin pohjat täytyy tehdä kunnolla. Betoniharkot on aseteltu alustavasti korkoon. Etummainen vasa on jäänyt hieman liian korkealle.
- Vasat muutoinkin liian pitkiä ja ne tulee tukea maasta vähintään 2m välein.
- Terassi tulee jatkumaan koko lasituksen matkalla.





- Terassi tulee tehdä koko katoksen pituudelta
- Kuvassa näkyvä iso kivi jää paikalleen ja sen ympärille nikkaroidaan terassi
- Taka-alalla lankku, jonka tasalle terassi ylettyy järvelle päin





- Punaisella merkitty alue on melko valmis. Joitakin ruuveja saattaa puuttua
- Kuvassa lähin vasa hieman mutkalla, se pitää korjata ensin
- Pohjoisen puolen kulmaan tulee portaat laiturille alla olevan kuvan mukaisesti
- Näiden tehtävien jälkeen kansilaudoitusta voi lähteä tekemään 50x200 lankusta vain muutaman sentin ylityksellä päistään

